

# DEVELON

Europe

## Gamme complète



# MINI-PELLES



**DX10Z-7**



**DX17Z-7**

|                                |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Poids opérationnel</b>      | kg               | 1165             | 1850             |
| <b>Puissance du moteur</b>     | Ch / kW à tr/min | 10.33/7.4 à 2050 | 16.5/11.9 à 2400 |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b> | m <sup>3</sup>   | 0.024            | 0.04             |
| <b>Capacité de la batterie</b> | kW               | -                | -                |
| <b>Temps de charge</b>         | -                | -                | -                |



**DX25Z-7**



**DX27Z-7**



**DX35Z-7**

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 2691              | 2730             | 3499             |
| 24.8 /18.5 à 2600 | 24.8/18.5 à 2400 | 24.8/18.4 à 2400 |
| 0.07              | 0.08             | 0.11             |

**DX10Z-7 DX17Z-7 DX19-7 DX20Z**

|                                |                |       |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-------|------|------|------|
| <b>Poids opérationnel</b>      | kg             | 1165  | 1850 | 1885 | 1995 |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b> | m <sup>3</sup> | 0.024 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| <b>Capacité de la batterie</b> | kW             | -     | -    | -    | -    |
| <b>Temps de charge</b>         | -              | -     | -    | -    | -    |

|                                 |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Vitesse de pointe</b>        | km/h             | 3.4 - 1.7        | 2.21 - 4.09      | 2.06 - 3.73      | -                 |
| <b>Modèle du moteur</b>         | -                | Kubota D722      | Kubota D902      | Kubota D902      | Yanmar 3TNV70     |
| <b>Puissance</b>                | Ch / kW à tr/min | 10.33/7.4 à 2050 | 16.5/11.9 à 2400 | 16.5/11.9 à 2400 | 13.8 /10.3 à 2200 |
| <b>Conformité antipollution</b> | -                | Stage V          | Stage V          | Stage V          | Stage V           |
| <b>Portée de fouille</b>        | mm               | 3400             | 3910             | 3940             | 3975              |
| <b>Profondeur de fouille</b>    | mm               | 1815             | 2240             | 2340             | 2345              |
| <b>Hauteur d'attaque</b>        | mm               | 2205             | 3730             | 3470             | 2750              |
| <b>Longueur</b>                 | mm               | 3010             | 3531             | 3837             | 3483              |
| <b>Largeur</b>                  | mm               | 1100 (730)       | 1290 (994)       | 1290 (994)       | 1360 (950)        |
| <b>Hauteur</b>                  | mm               | 2220             | 2320             | 2299             | 2360              |



**DX19-7**



**DX20Z**



**DX20ZE**

|                  |                   |                                                    |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 1885             | 1995              | 1941                                               |
| 16.5/11.9 à 2400 | 13.8 /10.3 à 2200 | -                                                  |
| 0.04             | 0.05              | 0.05                                               |
| -                | -                 | 20.4 kW                                            |
| -                | -                 | 8 heures de charge lente<br>1,5 h de charge rapide |



**DX50Z-7**



**DX55R-7**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 5438             | 5740             |
| 48.8/36.4 à 2200 | 48.8/36.4 à 2200 |
| 0.16             | 0.16             |

| <b>DX20ZE</b>                                      | <b>DX25Z-7</b>   | <b>DX27Z-7</b>   | <b>DX35Z-7</b>   | <b>DX50Z-7</b>   | <b>DX55R-7</b>   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1941                                               | 2691             | 2730             | 3499             | 5438             | 5740             |
| 0.05                                               | 0.07             | 0.08             | 0.11             | 0.16             | 0.16             |
| 20.4 kW                                            | -                | -                | -                | -                | -                |
| 8 heures de charge lente<br>1,5 h de charge rapide | -                | -                | -                | -                | -                |
| -                                                  | -                | 2.5 - 4.3        | 2.6 - 4.7        | 2.6 - 4.4        | 2.6 - 4.4        |
| -                                                  | Kubota D1305     | Kubota V1505     | Develon D17      | Develon D18      | Develon D18      |
| -                                                  | 24.8/18.5 à 2600 | 24.8/18.5 à 2400 | 24.8/18.4 à 2400 | 48.8/36.4 à 2200 | 48.8/36.4 à 2200 |
| -                                                  | Stage V          | Stage V          | Stage V          | Stage V          | Stage V          |
| 3975                                               | 4725             | 4845             | 5355             | 5945             | 6090             |
| 2350                                               | 2690             | 2845             | 3275             | 3480             | 3630             |
| 2625                                               | 4290             | 4515             | 3580             | 5575             | 5680             |
| 3460                                               | 4170             | 4190             | 4760             | 5386             | 5400             |
| 1360 (950)                                         | 1554             | 1550             | 1700             | 1980             | 1980             |
| 2345                                               | 2452             | 2442             | 2479             | 2575             | 2575             |

# MINI-PELLES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Poids opérationnel      | kg               |
| Puissance du moteur     | Ch / kW à tr/min |
| Capacité de godet (SAE) | m <sup>3</sup>   |



## DX63-7

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Poids opérationnel      | kg               | 6218           |
| Puissance du moteur     | Ch / kW à tr/min | 65/44.3 à 2300 |
| Capacité de godet (SAE) | m <sup>3</sup>   | 0.175          |

## DX62R-7

|                          |                  |                |
|--------------------------|------------------|----------------|
| Operating weight         | kg               | 6216           |
| Capacité de godet (SAE)  | m <sup>3</sup>   | 0.175          |
| Vitesse de pointe        | km/h             | 2.8 - 4.7      |
| Modèle du moteur         | -                | Develon D24    |
| Puissance                | Ch / kW à tr/min | 65/44.3 à 2300 |
| Conformité antipollution | -                | Stage V        |
| Portée de fouille        | mm               | 6610           |
| Profondeur de fouille    | mm               | 4095           |
| Hauteur d'attaque        | mm               | 6025           |
| Longueur                 | mm               | 5631           |
| Largeur                  | mm               | 1980           |
| Hauteur                  | mm               | 2575           |



## DX62R-7

6216

65/44.3  
à 2300

0.175



## DX85R-7

9520

65/48.5 à 2100

0.28

### DX63-7

6218

0.175

2.8 - 4.7

Develon  
D24

65/44.3  
à 2300

Stage V

6440

4095

6025

5571

1980

2575

### DX85R-7

9520

0.28

2.7 - 4.7

Develon  
D24

65/48.5  
à 2100

Stage V

7530

4665

7035

6265

2250

2657

# PELLES SUR PNEUS



**DX57W-7**

**DX100W-7**

|                                |                  |                    |                 |
|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Poids opérationnel</b>      | kg               | 5800               | 10700           |
| <b>Puissance du moteur</b>     | Ch / kW à tr/min | 52,3 / 42,5 à 2400 | 100 / 75 à 2000 |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b> | m <sup>3</sup>   | 0,175              | 0,3             |



**DX165WR-7K**



**DX170W-7K**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 17400 - 18900    | 17700 - 19300    |
| 137 / 102 à 2200 | 152 / 113 à 2000 |
| 0,7              | 0,75             |

**DX57W-7**

**DX100W-7**

**DX140W-7K**

|                                 |                  |                    |                 |                |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>Poids opérationnel</b>       | kg               | 5800               | 10700           | 15800 - 17000  |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b>  | m <sup>3</sup>   | 0,175              | 0,3             | 0,6            |
| <b>Vitesse de pointe</b>        | km/h             | 10 - 30            | 5,4 - 37,4      | 3,5 - 37       |
| <b>Modèle du moteur</b>         | -                | Develon D24        | Develon D34     | Develon DL06V  |
| <b>Puissance</b>                | Ch / kW à tr/min | 52,3 / 42,5 à 2400 | 100 / 75 à 2000 | 152/113 à 2000 |
| <b>Conformité antipollution</b> | -                | Phase V            | Phase V         | Phase V        |
| <b>Portée de fouille</b>        | mm               | 6108               | 7820            | 7585           |
| <b>Profondeur de fouille</b>    | mm               | 3495               | 4245            | 4490           |
| <b>Hauteur d'attaque</b>        | mm               | 5976               | 8265            | 8195           |
| <b>Longueur</b>                 | mm               | 5896               | 5713            | 8043           |
| <b>Largeur</b>                  | mm               | 1947               | 2450            | 2495           |
| <b>Hauteur</b>                  | mm               | 2861               | 3011            | 3052           |
| <b>Longueur de balancier</b>    | mm               | 1600               | 2250            | 2100           |



## DX140W-7K

15800 - 17000

152/113 à 2000

0,6



## DX160W-7K

17500 - 18100

152/113 à 2000

0,7



## DX190W-7K

18320 - 20410

174 / 130 à 1900

0,8



## DX210W-7K

21900 - 23000

189 / 141 à 1900

0,9

## DX160W-7K DX165WR-7K DX170W-7K DX190W-7K DX210W-7K

17500 - 18100

17400 - 18900

17700 - 19300

18320 - 20410

21900 - 23000

0,7

0,7

0,75

0,8

0,9

3,5 - 37

3 - 34

3,0 - 37

3,5 - 37

4,0 - 35

Develon DL06V

Perkins 1204J

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

152 / 113  
à 2000

137 / 102  
à 2200

152 / 113  
à 2000

174 / 130  
à 1900

189 / 141  
à 1900

Phase V

Phase V

Phase V

Phase V

Phase V

8235

8235

8875

9255

9980

5020

5020

5315

5725

6160

8850

8850

9140

9440

10140

8205

8205

8644

8867

9477

2495

2490

2530

2530

2495

3052

3102

3087

3131

3155

2500

2500

2500

2600

3000

# PELLES SUR CHENILLES



**DX140LCR-7 DX140LC-7**

|                                |                  |                 |                 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Poids opérationnel</b>      | kg               | 15500           | 14400           |
| <b>Puissance du moteur</b>     | Ch / kW à tr/min | 115 / 86 à 2000 | 115 / 86 à 2000 |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b> | m <sup>3</sup>   | 0,75            | 0,75            |



**DX210LC-7**

**DX210NLC-7**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 21700            | 21700            |
| 166 / 124 à 1800 | 166 / 124 à 1800 |
| 1,2              | 1,2              |

**DX140LCR-7 DX140LC-7 DX160LC-7HT**

|                                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Poids opérationnel</b>       | kg               | 15500           | 14400           | 16800           |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b>  | m <sup>3</sup>   | 0,75            | 0,75            | 0,8             |
| <b>Vitesse de pointe</b>        | km/h             | 2,9 - 4,7       | 2,9 - 4,7       | 2,3 - 3,7       |
| <b>Modèle du moteur</b>         | -                | Develon D34 G2  | Develon D34 G2  | Develon D34 G2  |
| <b>Puissance</b>                | Ch / kW à tr/min | 115 / 86 à 2000 | 115 / 86 à 2000 | 115 / 86 à 2000 |
| <b>Conformité antipollution</b> | -                | Phase V         | Phase V         | Phase V         |
| <b>Portée de fouille</b>        | mm               | 8285            | 8285            | 8285            |
| <b>Profondeur de fouille</b>    | mm               | 5485            | 5635            | 5635            |
| <b>Hauteur d'attaque</b>        | mm               | 9265            | 8660            | 8660            |
| <b>Longueur</b>                 | mm               | 7360            | 7685            | 7685            |
| <b>Largeur</b>                  | mm               | 2590            | 2590            | 2590            |
| <b>Hauteur</b>                  | mm               | 2835            | 2785            | 2785            |
| <b>Longueur de balancier</b>    | mm               | 2500            | 2500            | 2500            |



## DX160LC-7HT

16800

115 / 86 à 2000

0,8



## DX210-7

21300

166 / 124 à 1800

1,1



## DX225LC-7 & 7X

23300

174 / 129 à 1800

1,3



## DX235LC-7

23000

174 / 129 à 1800

1,4

### DX210-7

21300

1,1

3,2 - 5,9

Develon DL06V

166 / 124  
à 1800

Phase V

9535

6270

9330

9445

2800

3139

2600

### DX210LC-7

21700

1,2

3,2 - 5,9

Develon DL06V

166 / 124  
à 1800

Phase V

9535

6270

9330

9445

2990

3139

2600

### DX210NLC-7

21700

1,2

3,2 - 5,9

Develon DL06V

166 / 124  
à 1800

Phase V

9535

6270

9330

9445

2540

3139

2600

### DX225LC-7 & 7X

23300

1,3

3,1 - 5,5

Develon DL06V

174 / 129  
à 1800

Phase V

9865

6590

9620

9570

2990

3005

2900

### DX235LC-7

23000

1,4

3,0 - 5,3

Develon DL06V

174 / 129  
à 1800

Phase V

9895

6595

9555

9522

2990

3139

2900

# PELLES SUR CHENILLES



## DX235LCR-7 DX245NHD-7

|                                |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Poids opérationnel</b>      | kg               | 24300            | 25100            |
| <b>Puissance du moteur</b>     | Ch / kW à tr/min | 174 / 129 à 1800 | 174 / 129 à 1800 |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b> | m <sup>3</sup>   | 1,4              | 1,3              |



## DX350LC-7

## DX380LC-7

|  |                    |                  |
|--|--------------------|------------------|
|  | 40200              | 43500            |
|  | 285,6 / 213 à 1800 | 326 / 240 à 1800 |
|  | 1,85               | 2,0              |

## DX235LCR-7 DX245NHD-7 DX255LC-7

|                                 |                  |                  |                  |                    |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Poids opérationnel</b>       | kg               | 24300            | 25100            | 25700              |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b>  | m <sup>3</sup>   | 1,4              | 1,3              | 1,5                |
| <b>Vitesse de pointe</b>        | km/h             | 3,2 - 5,8        | 3,0 - 5,3        | 3,2 - 5,6          |
| <b>Modèle du moteur</b>         | -                | Develon DL06V    | Develon DL06V    | Develon DL06V      |
| <b>Puissance</b>                | Ch / kW à tr/min | 174 / 129 à 1800 | 174 / 129 à 1800 | 189 / 141,3 à 1900 |
| <b>Conformité antipollution</b> | -                | Phase V          | Phase V          | Phase V            |
| <b>Portée de fouille</b>        | mm               | 9830             | 9465             | 10175              |
| <b>Profondeur de fouille</b>    | mm               | 6680             | 6095             | 6810               |
| <b>Hauteur d'attaque</b>        | mm               | 10805            | 9450             | 9705               |
| <b>Longueur</b>                 | mm               | 8970             | 9566             | 10080              |
| <b>Largeur</b>                  | mm               | 2990             | 2540             | 3000 - 3200        |
| <b>Hauteur</b>                  | mm               | 3123             | 3190             | 3200               |
| <b>Longueur de balancier</b>    | mm               | 2900             | 2400             | 3000               |



## DX255LC-7

25700

189 / 141,3 à 1900

1,5



## DX300LC-7

31500

271 / 202 à 1800

1,7



## DX420LC-7

43500

344,4 / 257 à 1800

2,2



## DX490LC-7

50400

394 / 294 à 1800

3,0

### DX300LC-7 DX350LC-7 DX380LC-7 DX420LC-7 DX490LC-7

31500

40200

43500

43500

50400

1,7

1,85

2,0

2,2

3,0

3,0 - 5,5

3,5 - 5,7

3,0 - 5,4

3,2 - 5,3

3,2 - 5,6

Develon DL08V

Develon DL08V

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

271 / 202  
à 1800

285,6 / 213  
à 1800

326 / 240  
à 1800

344,4 / 257  
à 1800

394 / 294  
à 1800

Phase V

Phase V

Phase V

Phase V

Phase V

10725

10980

11170

11430

12125

7305

7540

7415

7635

7790

10325

10325

10435

10615

11050

10605

11350

11285

11740

12230

3000 - 3200

3000 - 3280

3000 - 3350

3350

2990 - 3490  
3340 - 3900

3050

3390

3415

3355

3350

3100

3200

3200

3250

3350

# PELLES SUR CHENILLES



**DX530LC-7**

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Poids opérationnel</b>      | kg               | 52900            |
| <b>Puissance du moteur</b>     | Ch / kW à tr/min | 394 / 294 à 1800 |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b> | m <sup>3</sup>   | 3,3              |



**DX800LC-7**

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 79500            |
|  | 539 / 402 à 2100 |
|  | 4,6              |



**DX1000LC-7**

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 99500            |
|  | 629 / 469 à 2000 |
|  | 6,8              |

**DX530LC-7 DX800LC-7 DX1000LC-7**

|                                 |                  |                            |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Poids opérationnel</b>       | kg               | 52900                      | 79500            | 99500            |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b>  | m <sup>3</sup>   | 3,3                        | 4,6              | 6,8              |
| <b>Vitesse de pointe</b>        | km/h             | 3,2 - 5,6                  | 2,9 - 4,8        | 3,2 - 5,6        |
| <b>Modèle du moteur</b>         | -                | Scania DC13                | Perkins 2506     | Perkins 2806     |
| <b>Puissance</b>                | Ch / kW à tr/min | 394 / 294 à 1800           | 539 / 402 à 2100 | 629 / 469 à 2000 |
| <b>Conformité antipollution</b> | -                | Phase V                    | Phase V          | Phase V          |
| <b>Portée de fouille</b>        | mm               | 10735                      | 11250            | 12430            |
| <b>Profondeur de fouille</b>    | mm               | 6755                       | 6685             | 7260             |
| <b>Hauteur d'attaque</b>        | mm               | 9630                       | 10700            | 12425            |
| <b>Longueur</b>                 | mm               | 11530                      | 12230            | 11530            |
| <b>Largeur</b>                  | mm               | 2990 - 3490<br>3340 - 3900 | 3400 - 4000      | 3440 - 4200      |
| <b>Hauteur</b>                  | mm               | 3350                       | 3540             | 3615             |
| <b>Longueur de balancier</b>    | mm               | 2900                       | 3350             | 2900             |

# CHARGEUSES SUR PNEUS



## DL200-7

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Poids opérationnel</b>      | kg               | 12047            |
| <b>Puissance du moteur</b>     | Ch / kW à tr/min | 144 / 106 à 2200 |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b> | m <sup>3</sup>   | 2,0              |



## DL220-7

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 13300            |
|  | 160 / 119 à 2100 |
|  | 2,3              |



## DL250-7

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 13900            |
|  | 172 / 128 à 2100 |
|  | 2,5              |

## DL200-7 DL220-7 DL250-7

|                                                                 |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Poids opérationnel</b>                                       | kg               | 12047            | 13300            | 13900            |
| <b>Gamme de godets (GP)</b>                                     | m <sup>3</sup>   | 1,9 - 2,2        | 2,2 - 2,5        | 2,4 - 2,7        |
| <b>Modèle du moteur</b>                                         | -                | Perkins 1204J    | Develon DL06     | Develon DL06     |
| <b>Puissance</b>                                                | Ch / kW à tr/min | 144 / 106 à 2200 | 160 / 119 à 2100 | 172 / 128 à 2100 |
| <b>Conformité antipollution</b>                                 | -                | Phase V          | Phase V          | Phase V          |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b>                                  | m <sup>3</sup>   | 2,0              | 2,3              | 2,5              |
| <b>Charge de basculement (machine alignée / braquée à 40 °)</b> | kg               | 10124 / 8933     | 10652 / 9383     | 11015 / 9696     |
| <b>Hauteur de déversement max. (au pivot)</b>                   | mm               | 3716             | 3853             | 3853             |
| <b>Force d'arrachement</b>                                      | kN               | 98               | 97               | 116              |
| <b>Vitesse de pointe</b>                                        | km/h             | 40               | 40               | 40               |
| <b>Rayon de braquage au godet</b>                               | mm               | 5414             | 6016             | 6115             |
| <b>Pneumatiques</b>                                             | -                | 20.5 R25         | 20.5 R25         | 20.5 R25         |
| <b>Longueur</b>                                                 | mm               | 7208             | 7458             | 7487             |
| <b>Largeur hors tout - Aux pneus</b>                            | mm               | 2539             | 2539             | 2539             |
| <b>Hauteur</b>                                                  | mm               | 3313             | 3313             | 3313             |

# CHARGEUSES SUR PNEUS



**DL280-7**

**DL320-7**

|                                |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Poids opérationnel</b>      | kg               | 15562            | 19493            |
| <b>Puissance du moteur</b>     | Ch / kW à tr/min | 190 / 141 à 2000 | 271 / 202 à 1800 |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b> | m <sup>3</sup>   | 2,8              | 3,3              |



**DL420CVT-7**

**DL480-7**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 23990            | 26444            |
|  | 326 / 240 à 1800 | 345 / 257 à 1800 |
|  | 4,5              | 4,8              |

|                                                                 |                  | <b>DL280-7</b>   | <b>DL320-7</b>   | <b>DL380-7</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Poids opérationnel</b>                                       | kg               | 15562            | 19493            | 20269            |
| <b>Gamme de godets (GP)</b>                                     | m <sup>3</sup>   | 2.7 - 3.1        | 3.3 - 3.8        | 3.7 - 4.1        |
| <b>Modèle du moteur</b>                                         | -                | Develon DL06     | Develon DL08     | Develon DL08     |
| <b>Puissance</b>                                                | Ch / kW à tr/min | 190 / 141 @ 2000 | 271 / 202 @ 1800 | 271 / 202 @ 1800 |
| <b>Conformité antipollution</b>                                 | -                | Stage V          | Stage V          | Stage V          |
| <b>Capacité de godet (SAE)</b>                                  | m <sup>3</sup>   | 2.8              | 3.3              | 3.7              |
| <b>Charge de basculement (machine alignée / braquée à 40 °)</b> | kg               | 12247/ 10765     | 15948/ 14079     | 16248/ 14341     |
| <b>Hauteur de déversement max. (au pivot)</b>                   | mm               | 3934             | 4175             | 4175             |
| <b>Force d'arrachement</b>                                      | kN               | 140              | 170              | 181              |
| <b>Vitesse de pointe</b>                                        | km/h             | 40               | 40               | 40               |
| <b>Rayon de braquage au godet</b>                               | mm               | 6182             | 6748             | 6797             |
| <b>Pneumatiques</b>                                             | -                | 20.5 R25         | 23.5 R25         | 23.5 R25         |
| <b>Longueur</b>                                                 | mm               | 7669             | 8530             | 8530             |
| <b>Largeur hors tout - Aux pneus</b>                            | mm               | 2550             | 2845             | 2845             |
| <b>Hauteur</b>                                                  | mm               | 3360             | 3511             | 3511             |



## DL380-7

20269

271 / 202 à 1800

3,9



## DL420-7

23990

345 / 257 à 1800

4,5



## DL550-7

33209

380 / 283 à 1800

5,4



## DL580-7

34311

400 / 294 à 1800

6,0

### DL420-7

### DL420CVT-7

### DL480-7

### DL550-7

### DL580-7

23990

23990

26444

33209

34311

4.3 - 5.0

4.3 - 5.0

4.8 - 5.3

5.4 - 5.9

6.0 - 6.6

Scania DC13

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

Scania DC13

345 / 257  
@ 1800

326 / 240  
@ 1800

345 / 257  
@ 1800

380 / 283  
@ 1800

400 / 294  
@ 1800

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

4.3

4.3

4.8

5.4

6.0

19351/  
17071

19351/  
17071

20717/  
18282

24830/  
21897

27355/  
24315

4265

4265

4519

4806

4996

183

183

224

230

264

40

40

40

40

40

7065

7065

7352

7573

7596

26.5 R25

26.5 R25

26.5 R25

29.5 R25

29.5 R25

9138

9138

9454

9885

10059

2982

2982

2982

3289

3289

3660

3660

3635

3863

3863

# CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES



## DL60-7

|                         |                |           |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Poids opérationnel      | kg             | 3750      |
| Puissance du moteur     | Ch / kW        | 66 / 48,5 |
| Capacité de godet (SAE) | m <sup>3</sup> | 0,6       |



## DL80TL-7

|  |         |
|--|---------|
|  | 5200    |
|  | 75 / 55 |
|  | 0,9     |

|                                                          |                | DL60-7           | DL65-7           |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Poids opérationnel                                       | kg             | 3750             | 3650             |
| Gamme de godets (GP)                                     | m <sup>3</sup> | 0,4 - 1,2        | 0,4 - 1,2        |
| Modèle du moteur                                         | -              | Kubota V2403     | Kubota V2403     |
| Puissance                                                | Ch / kW        | 66 / 48,5        | 66 / 48,5        |
| Conformité antipollution                                 | -              | Phase V          | Phase V          |
| Capacité de godet (SAE)                                  | m <sup>3</sup> | 0,6              | 0,6              |
| Charge de basculement (machine alignée / braquée à 40 °) | kg             | 2160/1840        | 2325/1985        |
| Hauteur de levage max. palettes                          | mm             | 3290             | 2670             |
| Vitesse de pointe                                        | km/h           | 30               | 30               |
| Pneumatiques                                             | -              | 11.5 / 80 - 15.3 | 11.5 / 80 - 15.3 |
| Longueur                                                 | mm             | 4660             | 4595             |
| Largeur hors tout - Aux pneus                            | mm             | 1340             | 1340             |
| Hauteur                                                  | mm             | 2275             | 2275             |



### DL65-7

3650

66 / 48,5

0,6



### DL80-7

5200

75 / 55

0,9



### DL85-7

5100

75 / 55

0,9

### DL80-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75 / 55

Phase V

0,9

2965/2480

3500

20 - 35

11.5 / 80 - 15.3

5002

1460

2523

### DL80TL-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75 / 55

Phase V

0,9

2430/2050

4350

20 - 35

11.5 / 80 - 15.3

5310

1460

2523

### DL85-7

5100

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75 / 55

Phase V

0,9

3220/2735

2850

20 - 35

11.5 / 80 - 15.3

4993

1460

2523

# TOMBEREAUX ARTICULÉS

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Charge utile max.                                    | kg             |
| Puissance max. (ISO 3046)                            | kW à tr/min    |
| Capacité de la benne, en dôme<br>(sans / avec hayon) | m <sup>3</sup> |



## DA45-7

|             |
|-------------|
| 41000       |
| 368 à 2100  |
| 24,4 / 26,1 |

## DA30-7

|                                            |             |                                     |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Vitesse de pointe en<br>marche avant       | km/h        | 6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55 |
| Vitesse de pointe en<br>marche arrière     | km/h        | 6 - 8 - 11 - 16                     |
| Modèle du moteur                           | -           | Scania DC09                         |
| Puissance                                  | kW à tr/min | 276 à 2100                          |
| Conformité<br>antipollution                | -           | Phase V                             |
| Boîte de vitesses                          | -           | ZF 8 - EP320                        |
| Poids à vide, essieu<br>avant / arrière    | kg          | 12700 / 10500                       |
| Poids en charge, essieu<br>avant / arrière | kg          | 15872 / 35328                       |
| Poids à vide                               | kg          | 23200                               |
| Longueur                                   | mm          | 9534                                |
| Largeur                                    | mm          | 2967                                |
| Hauteur totale                             | mm          | 3560                                |



## DA30-7

28000

276 à 2100

16,8 / 17,8



## DA45-7 4X4

41000

368 à 2100

25,7

### DA45-7

### DA45-7 4X4

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16

5 - 8 - 11 - 16

Scania DC13

Scania DC13

368 à 2100

368 à 2100

Phase V

Phase V

ZF 8 - EP420

ZF 8 - EP420

14200 / 15900

14500 / 16000

22041 / 49059

22165 / 49335

30100

30500

10590

10187

3475

3990

3850

3850

# MACHINES SLR



## SLR et Semi-SLR

## DX225LC-7 SLR

|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Poids opérationnel       | kg                  | 24600               |
| Capacité de godet (SAE)  | m <sup>3</sup>      | 0,45                |
| Vitesse de pointe        | km/h                | 3,1 - 5,5           |
| Modèle du moteur         | -                   | Develon DL06V       |
| Puissance                | Ch / kW<br>à tr/min | 174 / 129<br>à 1800 |
| Conformité antipollution | -                   | Phase V             |
| Portée de fouille        | mm                  | 15365               |
| Profondeur de fouille    | mm                  | 11660               |
| Hauteur d'attaque        | mm                  | 13045               |
| Longueur                 | mm                  | 12390               |
| Largeur                  | mm                  | 3190                |
| Hauteur                  | mm                  | 3385                |



| DX300LC-7 SLR       | DX530LC-7 Semi-SLR  | DX530LC-7 SLR       |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33000               | 51900               | 52200               |
| 0,64                | 1,27                | 0,92                |
| 3,0 - 5,5           | 3,2 - 5,6           | 3,2 - 5,6           |
| Develon DL08P       | Scania DC13         | Scania DC13         |
| 271 / 202<br>à 1800 | 394 / 294<br>à 1800 | 394 / 294<br>à 1800 |
| Phase V             | Phase V             | Phase V             |
| 17510               | 16060               | 19615               |
| 13780               | 11795               | 15125               |
| 14195               | 12755               | 14435               |
| 14320               | 14155               | 16195               |
| 3400                | 3340 - 3900         | 3340 - 3900         |
| 3475                | 3910                | 4070                |

# PELLES DE MANUTENTION



## Machines de manutention

## DX270WHM-7 Balancier droit

|                                |                     |                |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| Configuration du bras          |                     | Droit          |
| Poids opérationnel             | kg                  | 28300          |
| Vitesse de pointe              | km/h                | 4 / 9 / 20     |
| Modèle du moteur               | -                   | Develon DL06V  |
| Puissance<br>(SAE J1995)       | Ch / kW<br>à tr/min | 189/141 à 1900 |
| Conformité antipollution       | -                   | Phase V        |
| Hauteur max. au pivot de godet | mm                  | 12775          |
| Portée de travail max.         | mm                  | 11155          |
| Profondeur de<br>travail max.  | mm                  | 4270           |
| Longueur de la flèche          | mm                  | 6,6            |
| Longueur de balancier          | mm                  | 4,5            |
| Rayon d'orientation min.       | mm                  | 2855           |
| Élévation de la cabine         | mm                  | 2600           |



## Machines de manutention

## DX270WHM-7 Balancier col de cygne

| Configuration du bras          |                  | Balancier col de cygne | Long col de cygne |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Poids opérationnel             | kg               | 28100                  | 28700             |
| Vitesse de pointe              | km/h             | 4 / 9 / 20             | 4 / 9 / 20        |
| Modèle du moteur               | -                | Develon DL06V          | Develon DL06V     |
| Puissance (SAE J1995)          | Ch / kW à tr/min | 189/141 á 1900         | 189/141 á 1900    |
| Conformité antipollution       | -                | Phase V                | Phase V           |
| Hauteur max. au pivot de godet | mm               | 12955                  | 13830             |
| Portée de travail max.         | mm               | 11525                  | 12410             |
| Profondeur de travail max.     | mm               | 4830                   | 5355              |
| Longueur de la flèche          | mm               | 6,6                    | 7,1               |
| Longueur de balancier          | mm               | 5                      | 5,4               |
| Rayon d'orientation min.       | mm               | 2855                   | 2855              |
| Élévation de la cabine         | mm               | 2600                   | 2600              |

# TUNNELIERS



## Tunneliers

## DX235RTF-7

|                          |                     |                |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| Poids opérationnel       | kg                  | 25689          |
| Boom tilting angle       | °                   | 2 x 45         |
| Vitesse de pointe        | km/h                | 3,2 - 5,8      |
| Modèle du moteur         |                     | Develon DL06V  |
| Puissance                | Ch / kW<br>à tr/min | 189/141 á 1900 |
| Conformité antipollution |                     | Phase V        |
| Portée de fouille        | mm                  | 9260           |
| Profondeur de fouille    | mm                  | 5130           |
| Hauteur de fouille       | mm                  | 9900           |
| Longueur                 | mm                  | 9750           |
| Largeur                  | mm                  | 2990           |
| Hauteur                  | mm                  | 3080           |



## DX140RDM-7

| Configuration                  |                         | HRD<br>monolithique | HRD<br>interchangeable | Creusement<br>interchangeable |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Poids opérationnel             | kg                      | 22500               | 23100                  | 22100                         |
| Vitesse de pointe              | km/h                    | 2,9 - 4,7           | 2,9 - 4,7              | 2,9 - 4,7                     |
| Modèle du moteur               | -                       | Develon G2 D34      | Develon G2 D34         | Develon G2 D34                |
| Puissance<br>(SAE J1995)       | Ch / kW<br>à tr/<br>min | 115/86 á 1800       | 115/86 á 1800          | 115/86 á 1800                 |
| Conformité<br>antipollution    | -                       | Phase V             | Phase V                | Phase V                       |
| Nombre de cylindres            | -                       | 4                   | 4                      | 4                             |
| Hauteur de l'axe               | mm                      | 16100               | 16100                  | -                             |
| Poids maximal de<br>l'outil    | kg                      | 1450 kg             | 1250 kg                | -                             |
| Godet GP max.                  | m <sup>3</sup>          | -                   | -                      | 0.76                          |
| Longueur des chenilles         | mm                      | 4130                | 4130                   | 4130                          |
| Largeur de transport           | mm                      | 2590                | 2590                   | 2590                          |
| Largeur variable du<br>châssis | mm                      | 2540 3740           | 2540 3740              | 2540 3740                     |
| Hauteur totale                 | mm                      | 3020                | 3020                   | 3020                          |
| Largeur des patins             | mm                      | 500                 | 500                    | 500                           |

# MACHINES DE DÉMOLITION



## Machines de démolition

|                                                         |                     | DX245DM-7           | DX245DM-7           |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Configuration                                           |                     | HRD                 | Excavation          |
| Poids opérationnel                                      | kg                  | 30800               | 28900               |
| Vitesse de pointe                                       | km/h                | 3,0 - 5,5           | 3,0 - 5,5           |
| Modèle du moteur                                        | -                   | Develon DL06P       | Develon DL06P       |
| Puissance<br>(SAE J1995)                                | Ch / kW<br>à tr/min | 173 / 129<br>à 1800 | 173 / 129<br>à 1800 |
| Conformité antipollution                                | -                   | Phase V             | Phase V             |
| Portée au pivot de godet                                | mm                  | 12900               | 8170                |
| Profondeur au<br>pivot de godet                         | mm                  | ND                  | 4785                |
| Hauteur au pivot de<br>godet                            | mm                  | 18070               | 8155                |
| Longueur hors tout                                      | mm                  | 11460               | 9590                |
| Largeur de la tourelle                                  | mm                  | 2540                | 2540                |
| Largeur aux chenilles<br>(châssis rétracté -<br>étendu) | mm                  | 2540 ~ 3740         | 2540 ~ 3740         |
| Hauteur hors tout                                       | mm                  | 3150                | 3150                |



### DX380DM-7

### DX380DM-7

| Configuration                                        |                     | HRD                 | Excavation          |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Poids opérationnel                                   | kg                  | 47400               | 44800               |
| Vitesse de pointe                                    | km/h                | 3,0 - 5,4           | 3,0 - 5,4           |
| Modèle du moteur                                     | -                   | Scania DC09         | Scania DC09         |
| Puissance (SAE J1995)                                | Ch / kW<br>à tr/min | 327 / 240<br>à 1800 | 327 / 240<br>à 1800 |
| Conformité antipollution                             | -                   | Phase V             | Phase V             |
| Portée au pivot de godet                             | mm                  | 14500               | 10200               |
| Profondeur au pivot de godet                         | mm                  | ND                  | 5500                |
| Hauteur au pivot de godet                            | mm                  | 23000               | 9200                |
| Longueur hors tout                                   | mm                  | 15200               | 11285               |
| Largeur de la tourelle                               | mm                  | 2990                | 2990                |
| Largeur aux chenilles<br>(châssis rétracté - étendu) | mm                  | 2970 ~ 4370         | 2970 ~ 4370         |
| Hauteur hors tout                                    | mm                  | 3148                | 3148                |

# MACHINES DE DÉMOLITION



## Machines de démolition

|                                                      |                     | DX530DM-7           | DX530DM-7           |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Configuration                                        |                     | HRD                 | Excavation          |
| Poids opérationnel                                   | kg                  | 60500               | 56800               |
| Vitesse de pointe                                    | km/h                | 3,1 - 5,5           | 3,1 - 5,5           |
| Modèle du moteur                                     | -                   | Scania DC13         | Scania DC13         |
| Puissance<br>(SAE J1995)                             | Ch / kW<br>à tr/min | 394 / 294<br>à 1800 | 394 / 294<br>à 1800 |
| Conformité antipollution                             | -                   | Phase V             | Phase V             |
| Portée au pivot de godet                             | mm                  | 16500               | 10300               |
| Profondeur au<br>pivot de godet                      | mm                  | ND                  | 5965                |
| Hauteur au pivot de godet                            | mm                  | 27500               | 9690                |
| Longueur                                             | mm                  | 18500               | 12230               |
| Largeur                                              | mm                  | 2990                | 2990                |
| Largeur aux chenilles<br>(châssis rétracté - étendu) | mm                  | 2970 ~ 4370         | 2970 ~ 4370         |
| Hauteur                                              | mm                  | 3360                | 3360                |



## Machines de démolition

### DX530DM-7

### DX530DM-7

| Configuration                                        |                     | HRD                 | Excavation          |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Poids opérationnel                                   | kg                  | 70500               | 63000               |
| Vitesse de pointe                                    | km/h                | 3,1 - 5,5           | 3,1 - 5,5           |
| Modèle du moteur                                     | -                   | Scania DC13         | Scania DC13         |
| Puissance (SAE J1995)                                | Ch / kW<br>à tr/min | 394 / 294<br>à 1800 | 394 / 294<br>à 1800 |
| Conformité antipollution                             | -                   | Phase V             | Phase V             |
| Portée au pivot de godet                             | mm                  | 18000               | 10300               |
| Profondeur au pivot de godet                         | mm                  | ND                  | 5965                |
| Hauteur au pivot de godet                            | mm                  | 31000               | 9690                |
| Longueur                                             | mm                  | 22300               | 12230               |
| Largeur                                              | mm                  | 2990                | 2990                |
| Largeur aux chenilles<br>(châssis rétracté - étendu) | mm                  | 2970 ~ 4370         | 2970 ~ 4370         |
| Hauteur                                              | mm                  | 3360                | 3360                |

# BULLDOZER




| Modèle                                                |                   | DD130          |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Poids en ordre de marche                              | kg                | 14500          |
| Puissance du moteur                                   | ch/ kW à régime   | 157/117 á 2200 |
| Force de traction max.                                | t                 | 22             |
| Performances de déplacement et vitesse de déplacement | km/h              | 9              |
| Longueur totale avec lame et dent de dérochage        | mm                | 6030           |
| Longueur totale avec lame seule                       | mm                | 5035           |
| Largeur totale (largeur des lames)                    | mm (XL/LGP1/LGP2) | 3105/3345/3655 |
| Version XL avec sabots de 560 mm                      | cm2               | 33818          |
| Version LGP1 avec patins de 710 mm                    | cm2               | 42875          |
| Version LGP2 avec sabots de 760 mm                    | cm2               | 45895          |

# ACCESSOIRES


## RIEN NE VOUS RÉSISTE !

Develon propose une gamme complète d'accessoires : godets, brise-roches, attaches rapides, fourches à palettes et bien d'autres encore ...

Pour : chargeuses sur pneus, pelles sur chenilles et pelles sur pneus Develon

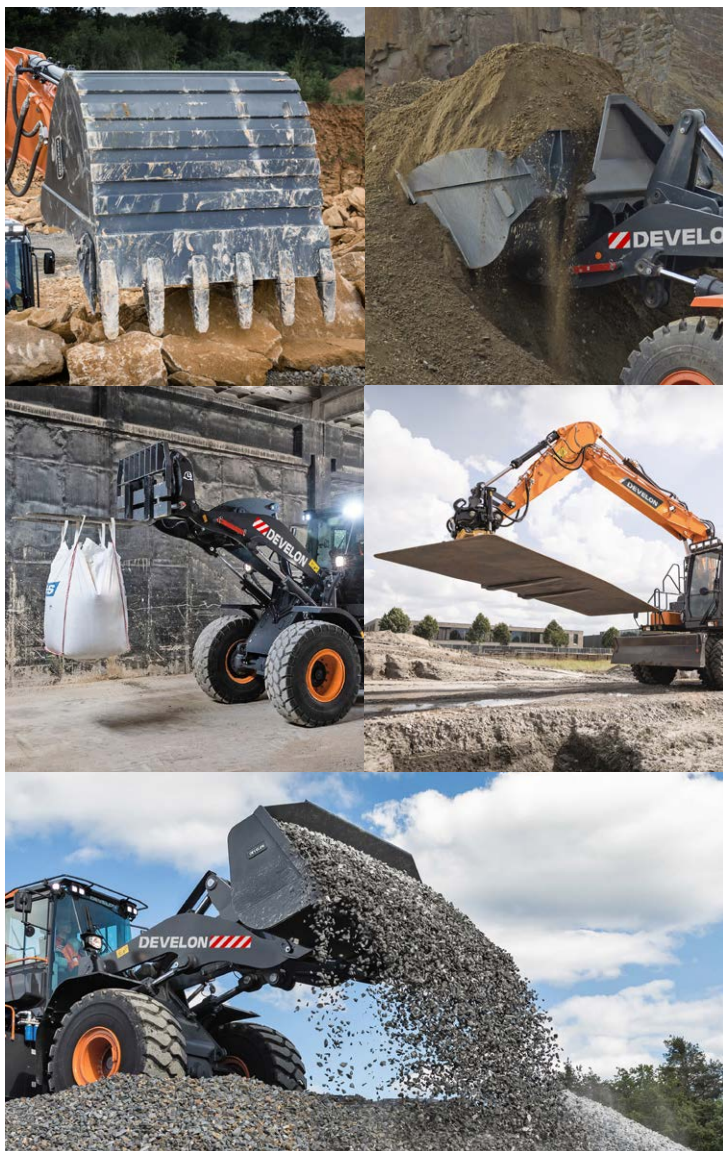

**POUR EN  
SAVOIR PLUS :**



DEVELON Infracore Europe s.r.o.  
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín  
Czech Republic

©2025 DEVELON D4600683-FR (03/25)

Certaines spécifications ne sont pas des mesures réelles. Elles sont basées sur des calculs techniques. Les spécifications sont données à titre de comparaison uniquement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les spécifications de votre machine Develon peuvent varier en raison de variations normales dans sa conception, sa fabrication, ses conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Les produits Develon présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

# DEVELON